NVT4500 24V – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tracción directa: 2.043kgs/4,500lbs

Motor: CC 24V – 3.8hp/2,9kW

Engranajes: 3 etapas, planetarios

Relación: 180:1

Freno: Mecánico, retención automática

Guía de rodillos

Cable incluido: 5,4mm × 17m

Medida del tambor: 44mm×124mm

Dimensiones: 386mm × 113mm × 121mm

Plantilla de montaje: 168 mm × 76,2mm

Peso neto: 13,9 Kg (sin caja)

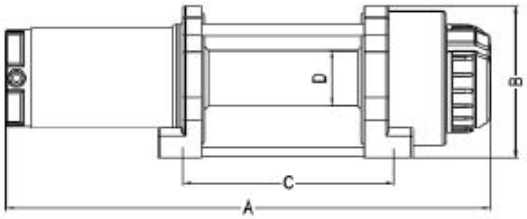

A=15.19"(386mm)	B=4.76"(121mm)
C=6.6"(168mm)	D=Φ1.73"(44mm)

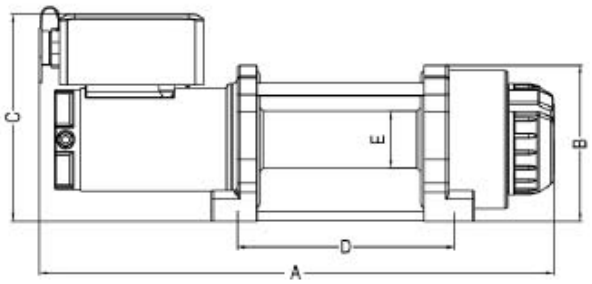

A=15.67"(398mm)	B=4.76"(121mm)
C=6.3"(160mm)	D=6.6"(168mm)
E=Φ1.73"(44mm)	

24V CC: Velocidad y consumo en la 1ª capa de cable

Tracción (lbs/Kgs)	Velocidad	Consumo motor
0/0	4,0 m/min.	16 Amp.
2,500/1.135	2,3 m/min.	75 Amp.
4,500/2.043	1,5 m/min.	120 Amp.

Tracción y capacidad de cable

Capa cable	Capacidad Tracción	Capacidad Cable
1	2.043 Kg	3,5 m.
2	1.676 Kg	7,8 m.
3	1.421 Kg	12,9 m.
4	1.233 Kg	17,0 m.